



RENIA - Colle de Cologne - Universalkleber

Technisches Datenblatt 110.000-0209

ROHSTOFFBASIS

toluolfreier, aufgepfropfter Polychloropren Klebstoff speziell abgestimmt auf Klebungen am Schuh, geschäumtes Neopren (Tauchanzüge), Latex etc. Hohe Hitzebeständigkeit auch ohne Vernetzer!

ANWENDUNG:

Universeller Kontaktklebstoff für die Klebung von Leder, Gummi, PUR, TR, PVC, Textilien, Kork, Holz, Kunststoffen etc. Eine Klebung von PVC auf PVC oder auf Naturcrepe erfordern 5-10 % Härter =C=. Dadurch wird die Hitze- und Chemikalienbeständigkeit erheblich verbessert.

VORBEHANDLUNG:

Alle Materialien schleifen oder rauhen. Klebeteile satt einstreichen, so dass sich ein fester Klebefilm ausbilden kann. **PE, PP:** Mit Korona, Plasma, Flammen oder Renia-Ortec einsetzen **TR** (Thermoplastischer Kautschuk): mit Aceton abreiben oder mit Rehagol anätzen und nach 15-60 Minuten Klebstoff auftragen. **PUR** (Polyurethan): Nach dem Schleifen geschäumtes Material trocknen und RENIA Primer für PUR auftragen. Anschließend sofort Colle de Cologne auftragen. **Latex:** Mit Rehagol anätzen und nach 15-60 Minuten Klebstoff auftragen

TOPFZEIT:

Bei 5-10 % Härterzugabe 4 Stunden

ABLÜFTEZEIT:

Je nach Materialkombination 5 bis 30 Minuten (TR 3-15 Minuten, PVC auch über 40 Minuten) bei einer Mindesttemperatur von 18 °C. Colle de Cologne kann mit einer Infrarot-Lampen getrocknet oder reaktiviert werden: IR-Lampen 80 °C: 3 Minuten, Quarzstrahler: 3 Sekunden. Vorsicht Explosionsgefahr durch Lösemittel

PREßDRUCK:

1 - 5 bar, abhängig von der Materialhärte

1 bar mindestens 60 Sekunden pressen;

3 bar mindestens 15 Sekunden pressen

KLEBSTOFFVERHALTEN:

Durch die hohe Kristallisationsgeschwindigkeit von Colle de Cologne kann das Werkstück bereits nach einer Ruhezeit von wenigen Minuten weiter bearbeitet werden. Die Wärmefestigkeit ist ausreichend, um sofort zu schleifen, zu bimsen oder zu fräsen. Die Klebkraft steigt kontinuierlich an und erreicht ihren Maximalwert nach 2-3 Tagen. Durch Zugabe von 5-10 % Härter =C= wird die Chemikalienbeständigkeit erheblich verbessert. Die Wärmestandfestigkeit erhöht sich ebenfalls.

LAGERSTABILITÄT:

Mindestens 12 Monate bei 20 °C

VERDÜNNEN:

RENIA - Schnellkeber-Verdünner, kein Aceton!

REINIGUNG


Arbeitsgefäße und Geräte mit RENIA-Schnellkeber-Verdünner oder Aceton reinigen

KENNZEICHNUNG

Flammpunkt	:	unter 21 °C, leicht entzündlich, reizend, umweltgefährlich		
Nach GGVSE	:	Klasse 3	Packungsgruppe	: III
Bezeichnung	:	Klebstoffe	UN	: 1133

PACKUNGEN

Artikel	Packung	Netto-Inhalt	Packungseinheit	Preis/Kanne
110.641	1 Liter Kanister	850 g = 1 Liter	24 Kanister	
110.404	4 kg - Kanister	4 kg. = 5 l	6 Kannen	
110.410	10 kg - Kanister	10 kg. = 12,5 l	2 Kanister	
110.518	180 kg - Fass	180 kg = 220 l	4 Fass	

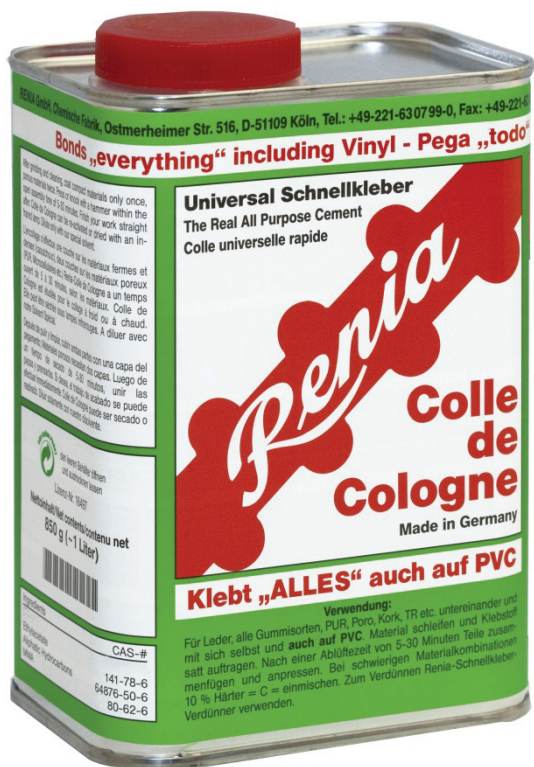

110.641 1 Liter Dose



110.404 4 kg Kanne



2 x 110.410 2 x 10 kg Kanne



110.410 10 kg Kanne

